

PerTre

COPRE CON UNA MANO

Smalto
Antiruggine

3 in 1

alto spessore
elevata resistenza
anticorrosivo




COLORCHIMICA



PerTre
 COPRE CON UNA MANO

Lo smalto PerTre a base di resine alchidiche, propone un aspetto finale pieno e brillante. Caratterizzato da buon potere antiruggine, protegge manufatti in ferro ed in legno, anche in ambienti difficili come quelli industriali e marini, per questo è ideale anche su imbarcazioni.

Si può applicare direttamente sulle superfici metalliche da decorare e proteggere, senza l'uso di fondi, perché esplica un'azione antiruggine e protettiva di lunga durata. Su legno nuovo si consiglia l'uso della Vellutite quale fondo carteggiabile prima dell'applicazione di PerTre.



7127 BIANCO PERLA
RAL 1015




7138 CUOIO



7132 TURCHESE



7112 VERDE PRIMAVERA



7140 BIANCO AVORIO




7136 NOCE



7133 BLU




7113 VERDE ALPI



7107 CHAMPAGNE




7111 MARRONE



7139 GIALLO



7141 VERDE VITTORIA



7108 GIALLO OCRA



7128 TESTA DI MORO



7137 ROSSO



7114 VERDE BOTTIGLIA

La gamma dei colori può essere ampliata con il sistema tintometrico Mr. Mix. PerTre è infatti disponibile anche in versione neutra, non pigmentata.



COLORCHIMICA




7119 ROSSO INDIA



7129 VERDE VAGONE

I colori di questa cartella possono subire alterazioni pertanto sono da considerarsi indicativi.




ferro




legno




nautica



7131 GHIACCIO




7101 BIANCO




7121 GRIGIO ALABASTRO



7103 NERO



7122 GRIGIO ARGENTO



7104 BIANCO OPACO



7123 GRIGIO PIOMBO



7118 NERO OPACO



7124 GRIGIO ANTRACITE

Smalto Antiruggine

3 in 1


alto spessore
elevata resistenza
anticorrosivo

PerTre
COPRE CON UNA MANO

EFFETTI METALLICI



7102 ALLUMINIO

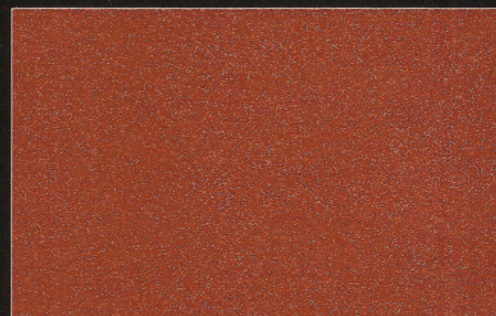

7134 RAME



7135 ORO

PerTre

COPRE CO UNA MANO

PerTre è un veloce e conveniente sistema per proteggere e decorare strutture in ferro nuove e o vecchie come: ringhiere, cancellate, recinzioni, mobili da giardino e strutture metalliche in genere, porte e infissi in legno e in ferro, imbarcazioni. Uno smalto antiruggine applicabile direttamente su ferro, metallo arrugginito, legno e supporti già verniciati.

La sua speciale formula è dotata di particolari caratteristiche tali da bloccare il processo di corrosione sui metalli, garantendo al tempo stesso una perfetta adesione e protezione.

Eccellente la copertura, altissima la resa e perfetta la dilatazione.

Caratterizzato da ottima elasticità, adesione, resistenza agli urti ed agli agenti atmosferici.

La sua particolare essiccazione, non troppo rapida, facilita le applicazioni a pennello e a rullo garantendo la massima distensione e dilatazione del prodotto anche su superfici ampie (non si vedrà nessun segno lasciato dal pennello garantendo un effetto liscio).

3 in 1 significa che un solo prodotto è in grado di sostituire: antiruggine, prima mano e seconda mano.

I vantaggi comparativi rispetto all'uso di una finitura tradizionale sono caratterizzati da un risparmio di tempo, lavoro e costi.

La gamma dei colori può essere ampliata con il sistema tintometrico Mr. Mix.

PREPARAZIONE

Su ferro nuovo e vecchio: pulire e sgrassare la superficie asportando eventuale ruggine friabile (non ancorata).

Su supporti già verniciati: spazzolare o carteggiare irruvidendo le superfici da trattare.

Su lamiere zincate e alluminio: sgrassare accuratamente ed applicare una mano di Primer Unipaint prima dell'applicazione di PerTre.

Su legno nuovo: si consiglia l'uso della Vellutite quale fondo carteggiabile prima dell'applicazione di PerTre.

APPLICAZIONE

PerTre può essere applicato a pennello, rullo e a spruzzo.

Il prodotto è pronto all'uso eventualmente impiegare Acquaragia nella misura del 5%.

È necessario soltanto mescolare bene prima dell'uso.

I migliori risultati si ottengono applicando due mani incrociate (attendendo almeno 24 ore tra una mano e l'altra) al fine di ottenere uno spessore complessivo di 60 - 80 micron.

Spessori inferiori non garantiscono una protezione adeguata mentre spessori superiori prolungano l'essiccazione e provocano la formazione di grinze superficiali. PerTre è asciutto al tatto dopo 3 ore ma la sua essiccazione completa avverrà dopo 24 ore.


Resa: 12 mq/l (con una mano).

Pulire gli attrezzi con acquaragia o diluente subito dopo l'uso.

Per maggiori informazioni consultare le schede tecniche e di sicurezza.



alto spessore
elevata resistenza
anticorrosivo



ferro



legno



nautica



COLORCHIMICA

Via Meucci, 16 - Loc. Settimo - 37026 Pescantina (Vr) - Italy
Tel. + 39 045 6766788 r.a. + 39 045 6766799
info@colorchimica.com - www.colorchimica.com